
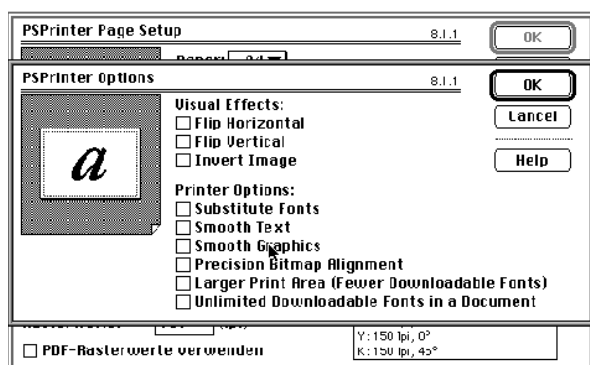
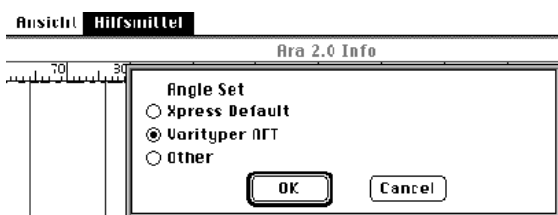


Belichtungs-Postscriptdateien aus QuarkXpress 3.2 für Mac

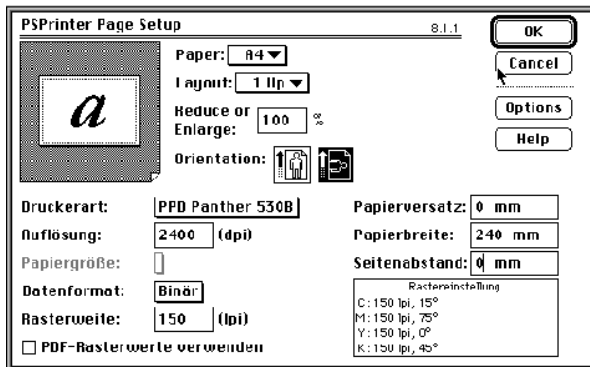

Printer description file: PPDP530B

Bei Verwendung des Postscript-Drucker-Treibers V 8.0 und höher, bitte kein PPD in der Auswahldialogbox installieren. Als PPD sollte nur die Default-Description „Generics“ installiert sein. Wenn dies nicht der Fall ist, werden alle Filme **seitenrichtig** ausgegeben!

Das File "PPDP530B" muß in den QuarkXPress Ordner kopiert werden.

Papierformate

Druckerart: PPD Panther 530B auswählen
Auflösung: 2400 dpi
Paper: A4 (auch wenn A3 Seiten ausgegeben werden)
Papierbreite: A4 hoch 240 mm A4 quer 240 mm A3 hoch 330 mm A3quer 330 mm
Orientation: hoch quer hoch quer
Papierversatz/Seitenabstand: jeweils 0 mm
Rasterweite: nach eigener Vorgabe (lpi = l/cm x 2,54)

Vierfarb-Lithos

Rasterwinkelung: Bei Farbseparationen bitte ausschließlich die Standardwinkelungen auswählen:

Black: 45 Grad
Magenta: 75 Grad
Cyan: 15 Grad oder 105 Grad
Gelb: 0 Grad oder 90 Grad

Rasterweite: Folgende Rasterweiten stehen zur Verfügung:
75, 85, 90, 100, 110, 120, 133, 144, 150, 175, 200 Lines per Inch

In der Regel werden die Rasterwinkelungen durch das Panther PPD auf korrekte Werte eingestellt. Ggf. können auch im Xtensions fcs Angles neue Winkelungen eingegeben werden.

Installieren: In den QuarkXpress Ordner das File „fcsAngles“ kopieren. Dadurch können eigene Rasterwinkelungen in Quark eingegeben werden

Dieses Extension installiert sich in QuarkXpress im Hilfsmittel-Drop down als „fcsScreens“. Option: other erlaubt die Eingabe eigener Rasterwinkelungen.


Optionen

Flip horizontal/Flip vertical: nur einschalten wenn seitenrichtige Filme gewünscht werden, ansonsten werden automatisch seitenverkehrte Filme (Offsetdruck) erzeugt.

Invert Image: einschalten, wenn negative Filme gewünscht werden.

restliche Felder bitte nicht anwählen.

Bitte nächste Seite beachten!

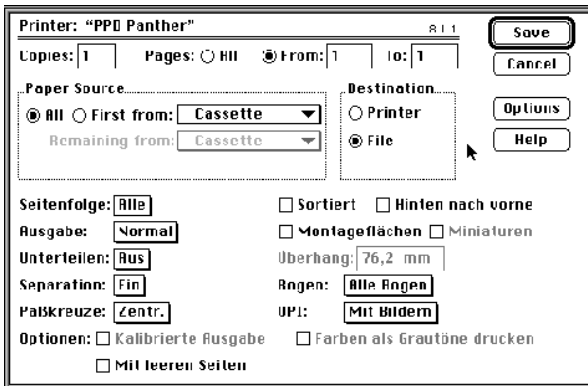

Druckmenü

Pages:	bitte nur die Seiten ausgeben, die auch belichtet werden sollen.
Separation:	nach eigener Vorgabe, entsprechende Farbauszüge auswählen. (Bitte Rückseite beachten!)
Paßkreuze:	zentriert
mit leeren Seiten:	aus
Destination:	File

Postscript speichern

Format:	Postscript Job Binary / Level 2 only
Font inclusion:	all

Tip

- Din A5 Seiten: Wenn Sie A5-Seiten im Hochformat als Doppelseiten anlegen, besteht die Möglichkeit, zwei Din A5 Seiten auf einer DIN A4 Seite zu belichten. Dazu muß im Druckmenue die Option „Montagefläche“ aktiviert werden und die Seitenorientierung im „Page Setup“ Menü auf DIN A4 quer eingestellt werden. Alle anderen Einstellung werden wie beim Format DIN A4 quer gesetzt. Schnittmarken, sofern aktiviert, werden allerdings nur an den Begrenzungen der A4 Seite gedruckt.
- Größere Formate: Das maximale Belichtungsformat aus QuarkXPress beträgt: 330 mm x 630 mm. Bei sämtlichen Formaten die 300 mm in der Breite und 600 mm in der Höhe überschreiten, ist es nicht mehr möglich die von Quark generierten Paßkreuze und Schnittmarken zu belichten. Sämtliche Schnittmarken und Paßkreuze müssen sich dann **vollständig** innerhalb der Seite befinden. Auch Anschnitte die sich außerhalb des definierten Seitnformates befinden sind dann nicht mehr möglich.